



Submersible Contractor Pump

KT series

異物通過径：8～15mm
出力範囲：1.5Kw～11Kw
液温度：0℃~50℃
pH：6~8
保護等級：IP68
水没最大水深：10m

KR series

異物通過径：30mm
出力範囲：19Kw～22Kw
液温度：0℃~50℃
pH：6~8
保護等級：IP68
水没最大水深：10m

- 3相2極モーター 耐熱F種(155℃)
- 防水ケーブル導入口にはエポキシ樹脂を密封。
- 片側水路構造によりモーター熱を放熱。
- ストレーナーはSUS304を採用。







型式	出力 Kw	口径 mm	吐出量 L/min	全揚程 M	寸法 L×W×H mm	重量 Kg	異物通過径 mm
KT-215	1.5	50	250	15	240×225×583	33	8
KT-222	2.2	50	300	20	240×225×583	38	8
KT-315	1.5	80	500	8	240×225×609	33	10
KT-322	2.2	80	600	10	240×225×609	38	10
KT-237	3.7	50	280	20	283×252×635	62	10
KT-337	3.7	80	500	18	283×252×635	62	10
KT-437	3.7	100	800	11	283×252×635	62	15
KT-355	5.5	80	700	18	306×259×680	77	10
KT-455	5.5	100	950	15	306×259×680	77	15
KT-475	7.5	100	800	30	377×342×892	127	15
KT-675	7.5	150	1600	15	377×342×892	127	15
KT-4110	11	100	1000	35	377×342×892	140	15
KT-6110	11	150	1700	20	377×342×892	140	15
KR-819H	19	200	3000	20	580×540×1294	395	30
KR-819L	19	200	4000	15	580×540×1294	395	30
KR-822H	22	200	2000	30	580×540×1294	410	30
KR-822L	22	200	5000	15	580×540×1294	410	30


中～大型水中ポンプ
KT/KRシリーズ


KT 215〜322

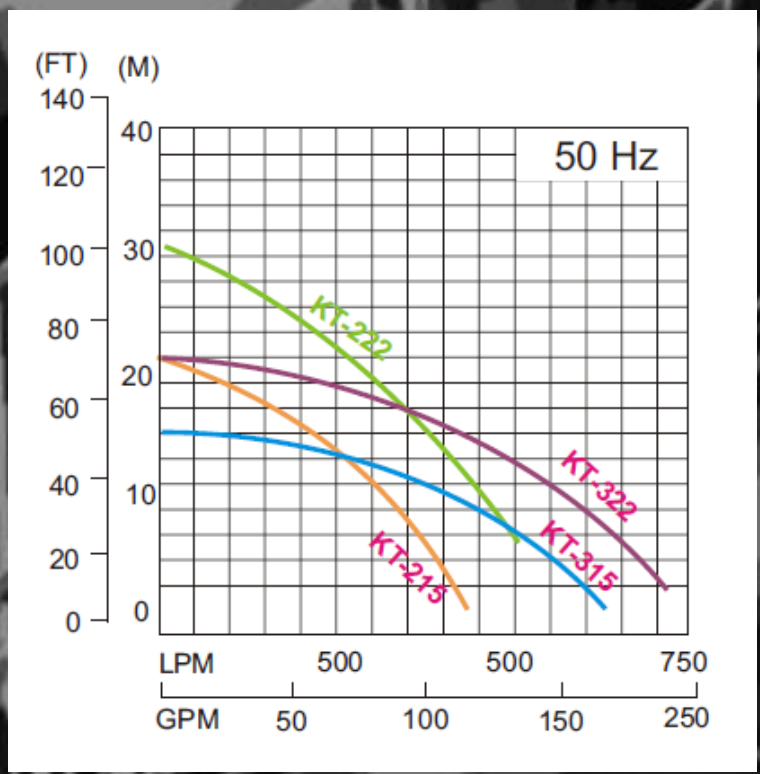

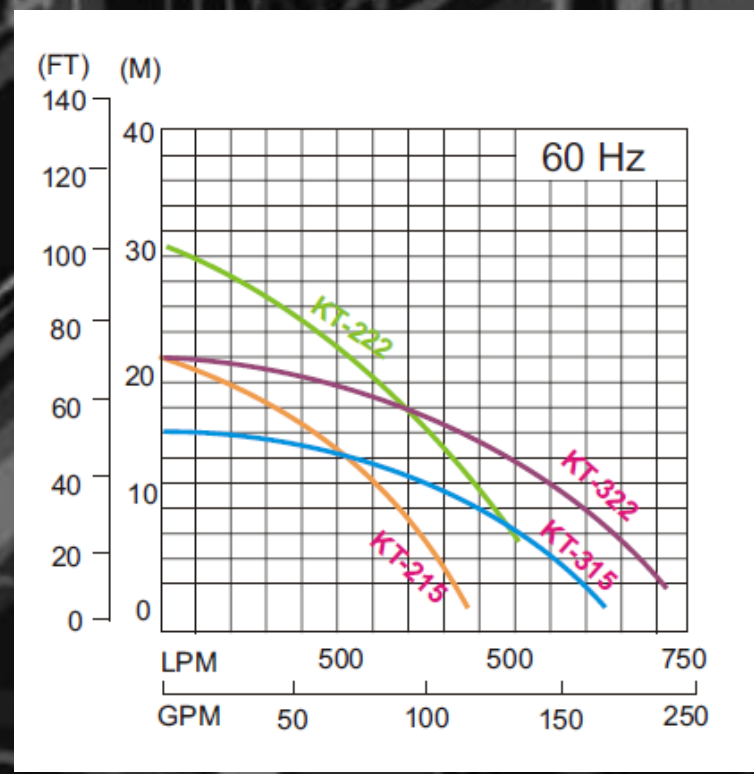



KT 237〜455

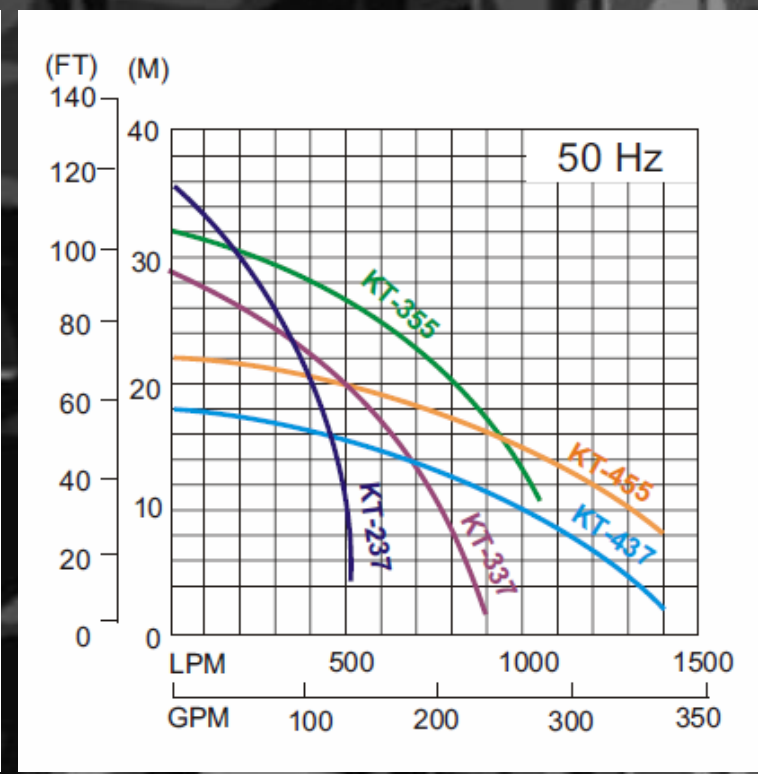

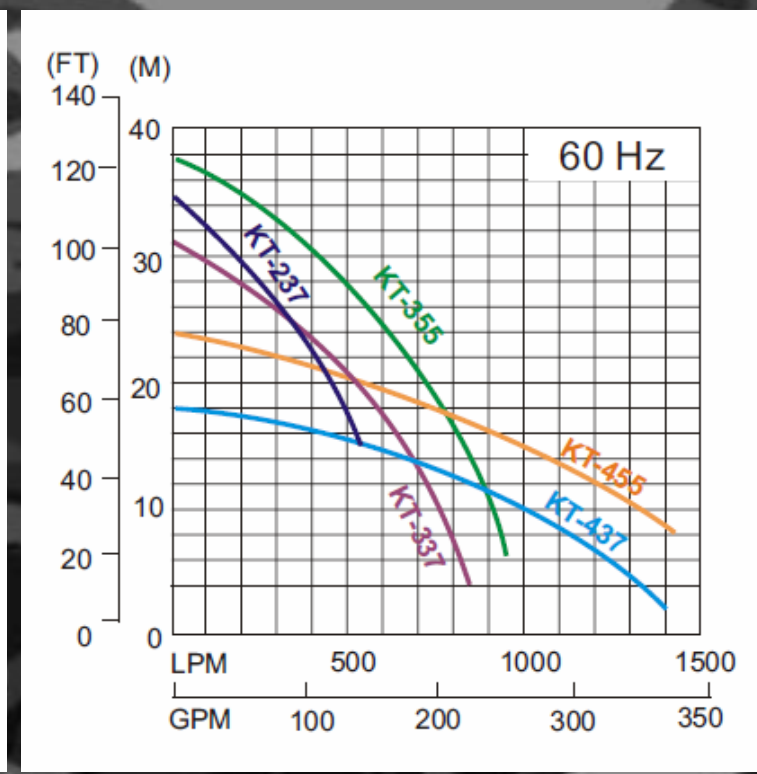

KT 475〜6110

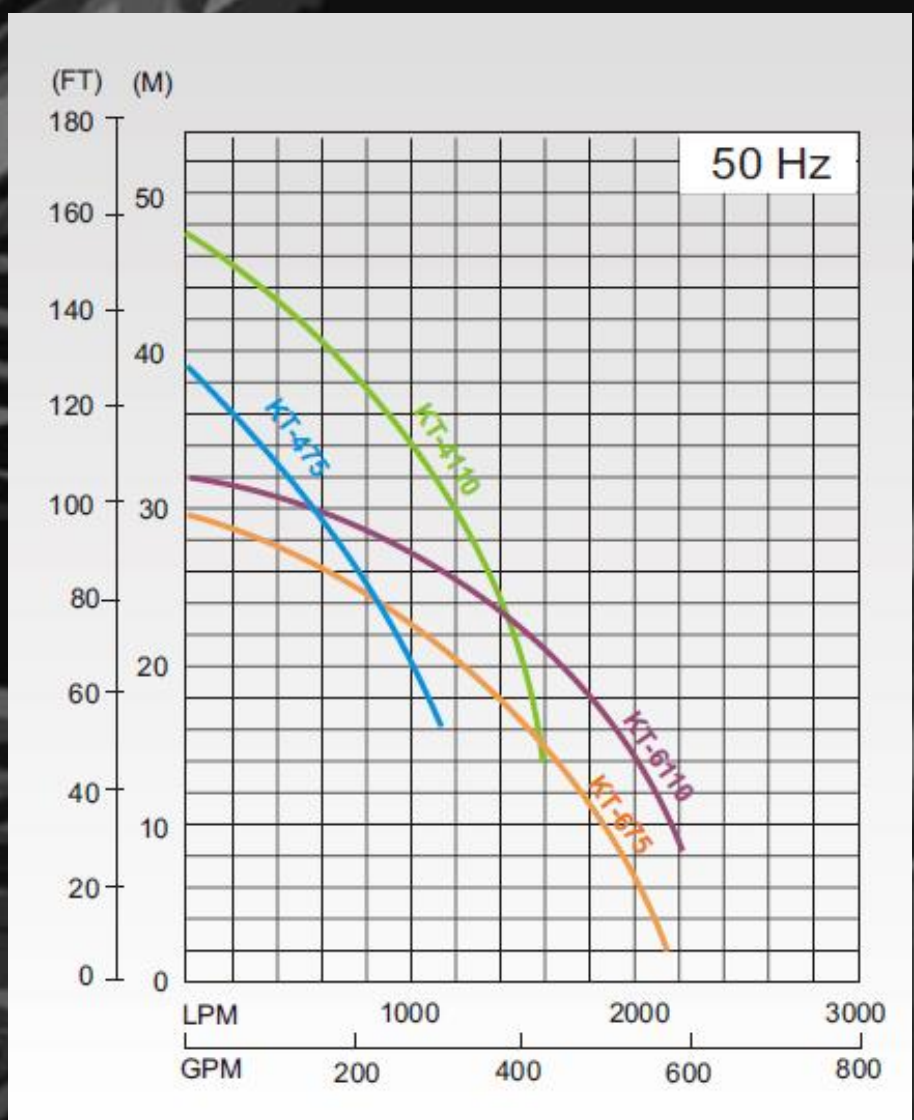


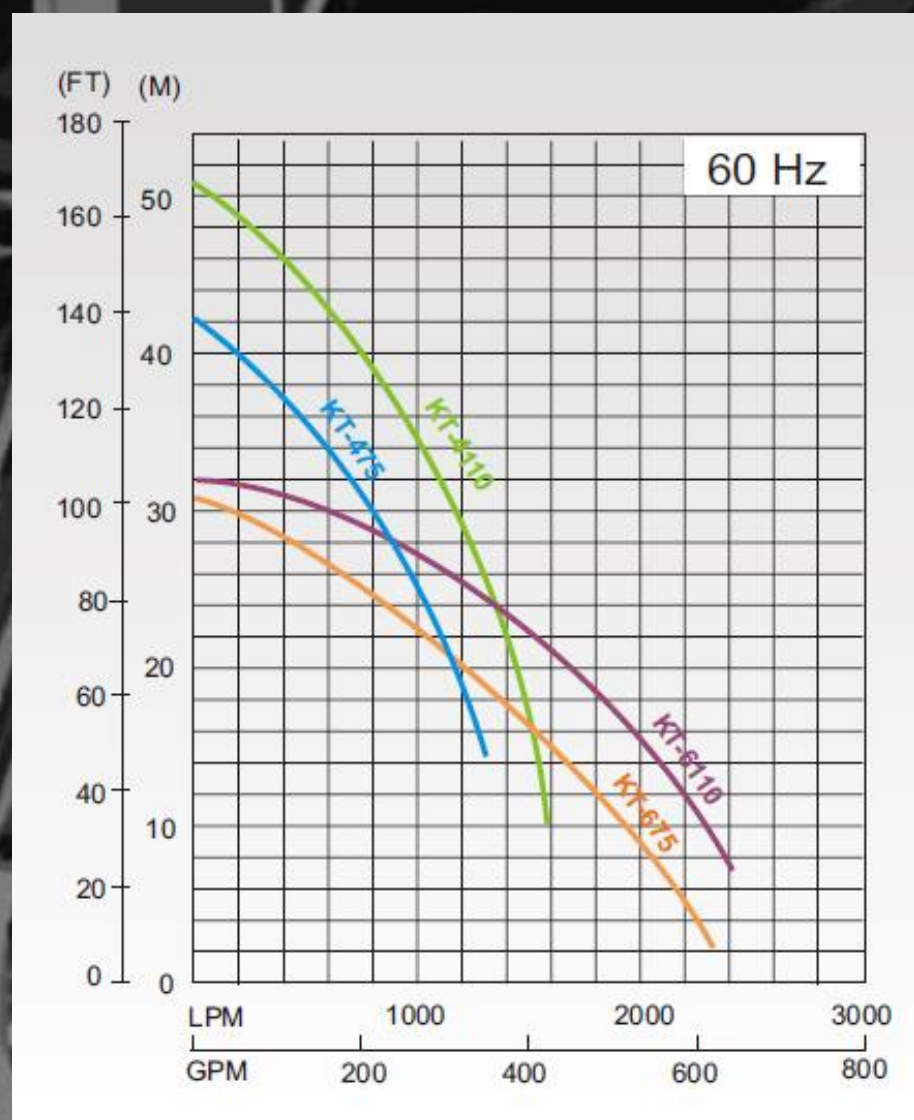


標準付属品【KT/KR共通】

・ケーブル　10m・・・・1本
・取扱説明書・・・・・・・1枚
・地上銘板・・・・・・・・・1枚

KR Series

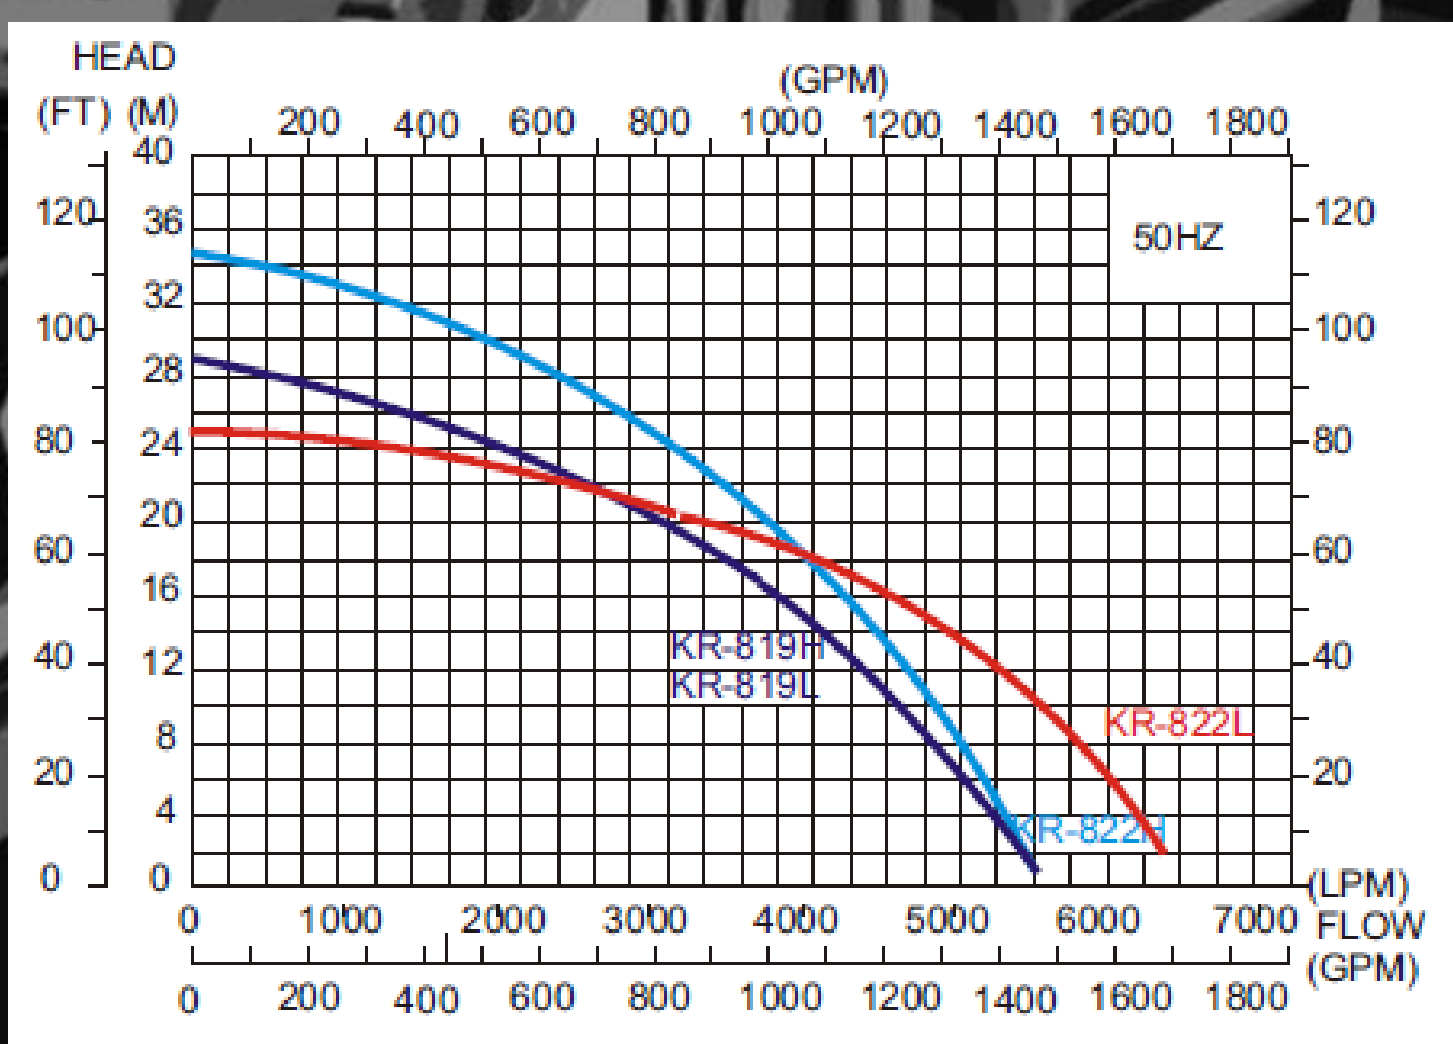

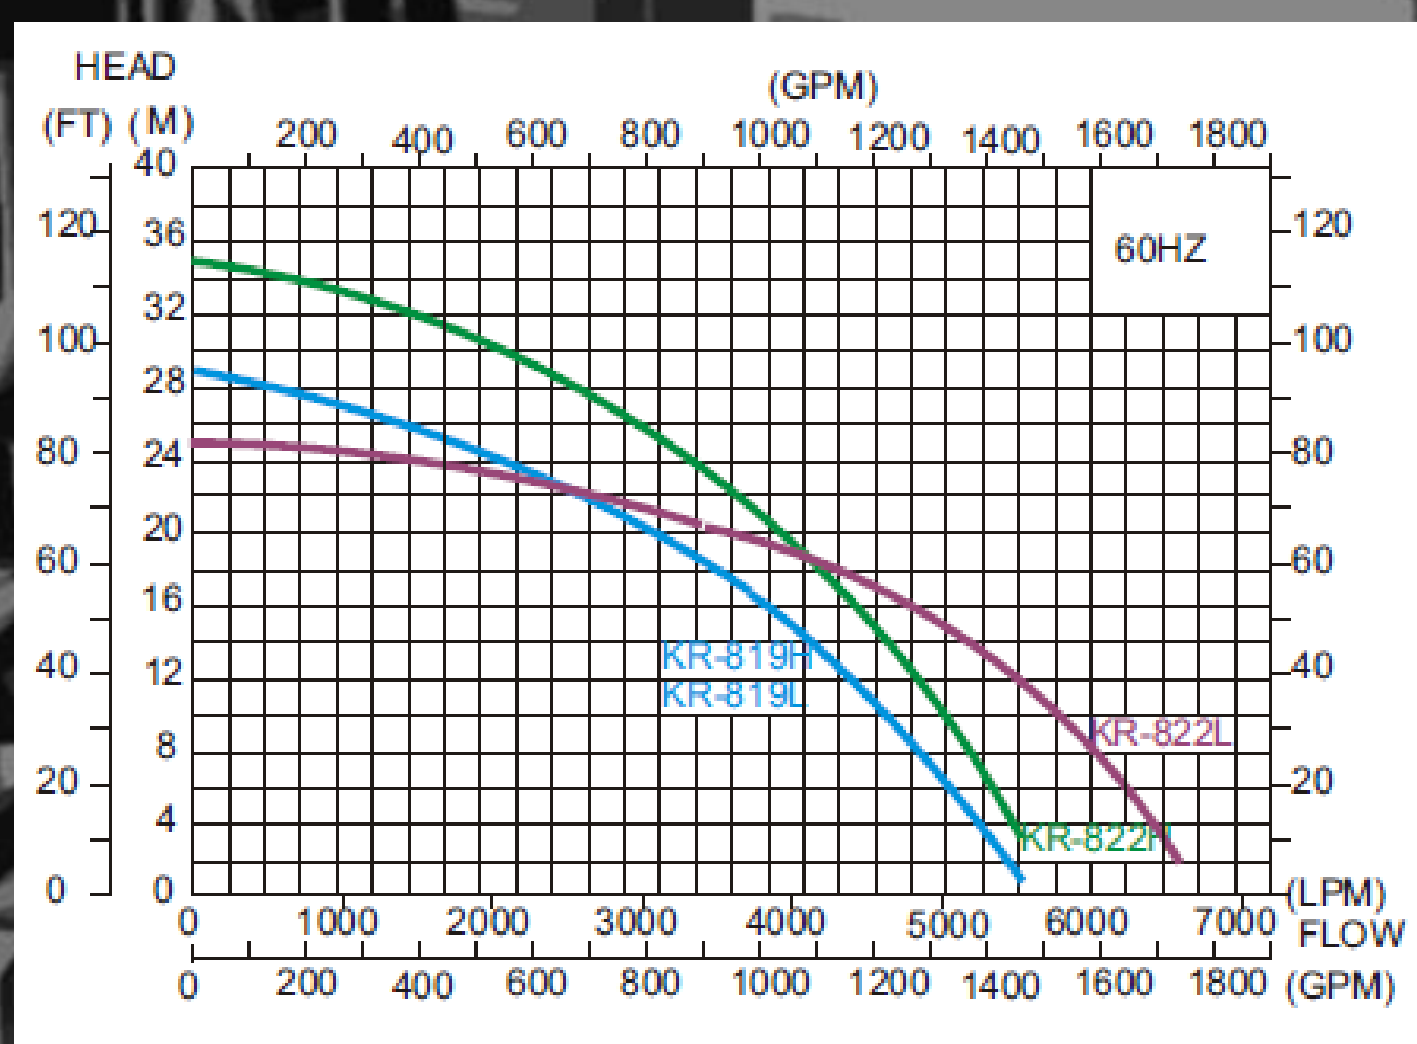

ご購入・仕様のご相談

株式会社エイチツー

〒455-0036
名古屋市港区浜二丁目12-41
TEL：052-364-8841
FAX：052-364-8842
http://www.eichitwo.com

お問い合わせ：info@eichitwo.com

新しい・日本の・ポンプメーカーです

EICHI TWO CO.,LTD

CAT.KTKR-1-2013